



Pergola Korniche

- Structure en lamellé-collé Pin Classe IV (sans jambes de force).
- Dimensions : 3.00m x 3.00m
4.00m x 4.00m
- Hauteur totale : 2.59m
- Hauteur de passage : 2.39m
- Section poteaux : 140mm x 140mm
- Section poutres : 80mm x 200mm

Flash moi
pour en
savoir plus !



- Possibilité de rajouter des tasseaux en couverture :
 - Section : 45mm x 90mm
 - Entraxe : 100mm
- Possibilité de rajouter une toile d'ombrage au choix :
 - Modèle COVEO
 - Modèle TENSEO

- Livré en kit (notice dans le colis)
- Assemblages discrets (visserie spécifique)
- Quincaillerie en acier inoxydable fournie

Couverture avec tasseaux (assises non comprises)



Avec option tasseaux :



Avec option Toile d'ombrage :



* Attention : les pieds de poteaux sont à fixer sur un socle béton.

A savoir!

Le design élégant et naturel de nos pergolas apportera une ambiance chaleureuse et conviviale à vos extérieurs.

Possibilité d'assembler plusieurs modules entre eux (nous consulter).



Nos bois proviennent de
fournisseurs labélisés
PEFC.

Options disponibles :

- Pieds de poteaux*.
- Tasseaux (couverture).
- Toile d'ombrage (couverture).
- Banc Korniche.





— Pied de poteau —

- Kit de 4 pieds de poteau* réglable en acier galvanisé.
 - Dimensions platine au sol : 130mm x 130 mm
 - Dimension platine sous poteau : 100mm x 100mm
- Epaisseur : 5mm
- Réglage de la hauteur de 100mm à 150mm.
- Peut être réglé après la pose.
- Ne nécessite aucun usinage

Le kit comprend : 4 pieds de poteau
16 goujons
16 tirefonds



ATTENTION : pour l'installation des pieds de poteau, la section de bois maximale préconisée est 200mm x 200mm.



Assemblage

Partie supérieure :

- 1. Placer la platine supérieure du pied de poteau sous le poteau.
- 2. Fixer cette platine au poteau à l'aide des tirefonds (pré-perçage nécessaire).

Partie inférieure :

- 1. Positionner le poteau verticalement dans la structure.
- 2. Identifier la position des ancrages au sol sur le support.
- 3. Percer le support verticalement, au diamètre et à la profondeur préconisés pour les fixations choisies.
- 4. Fixer la platine inférieure au sol à l'aide des goujons.

* Attention : les pieds de poteaux sont à fixer sur un socle ou une dalle béton.





— Toile d'ombrage Tenseo —

- Dimensions : 3.00m x 3.00m
4.00m x 4.00m
- Coloris disponibles : Blanc, blanc cassé, vanille, nuage et anthracite (voir nuancier en page 3)
- Livré en kit (notice dans le colis)
- Assemblages par ridoirs inox réglables



Flash moi
pour en
savoir plus !



A savoir!

Uniquement disponible
avec la toile SOLTIS
LOUNGE 96.

Grâce à sa conception
micro-perforée, celle-ci
vous protège des
rayons lumineux et de
la chaleur du soleil tout
en permettant le
passage de l'air. Vous
profitez ainsi d'une
ombre comparable à
celle d'un arbre pour
une sensation de
fraîcheur.





— Toile d'ombrage Covéo —

- Dimensions : 3.00m x 3.00m
4.00m x 4.00m
- Disponible avec la toile Proof W96 et la toile Lounge 96
- Coloris disponibles : Blanc, blanc cassé, vanille, nuage et anthracite (voir nuancier en page 3)
- Livré en kit (notice dans le colis)
- Assemblages par tourniquets

Flash moi
pour en
savoir plus !





A savoir!

La toile Lounge 96 :

Grâce à sa conception micro-perforée, celle-ci vous protège des rayons lumineux et de la chaleur du soleil tout en permettant le passage de l'air.

La toile Proof W96 :

Imperméable et lumineuse, celle-ci se distingue par sa protection contre les intempéries. Avec un niveau élevé de translucidité pour plus de lumière naturelle et une meilleure réflexion de la chaleur pour une ambiance thermique agréable.

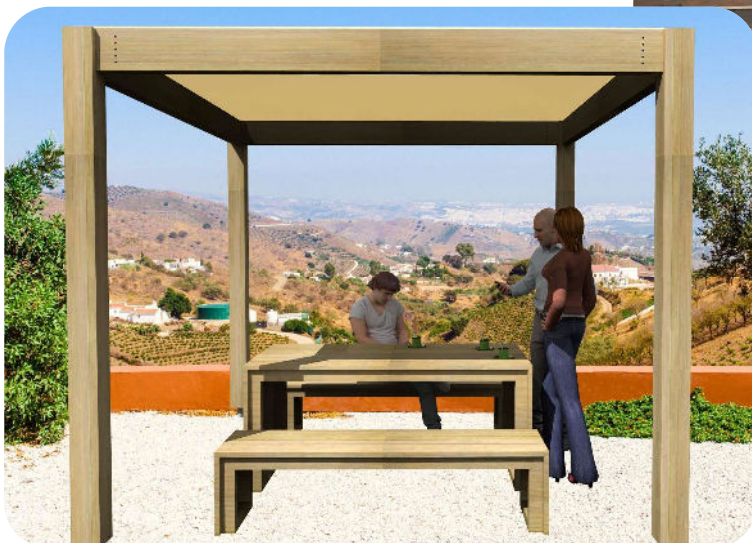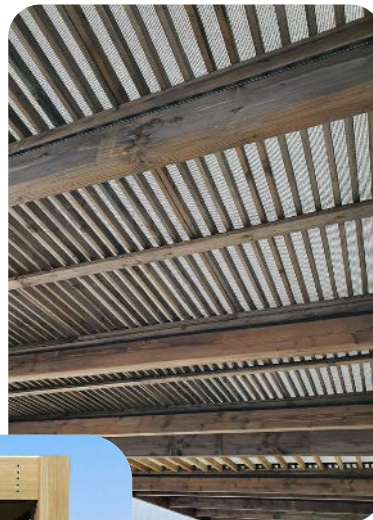

CHARRIER BOIS

Charpente Menuiserie Aménagement

Nuancier (Toile Louange 96 et Toile Proof W96)

Les coloris et textures présentés dans ce fichier numérique sont donnés à titre indicatif



Anthracite 267 cm

W96-2047



Blanc 267 cm

W96-8102



Blanc cassé 267 cm

W96-1103



Vanille 267 cm

W96-8861



Nuage 267 cm

W96-2171



Anthracite 267 cm

W96-2047